



GW452120

Комплект поставки

Решётка — 1 шт.

Подогреватель посуды Gaggenau, серия Expressive
60 × 28 см, нержавеющая сталь под дымчатым стеклом
GW452120

- Открывание без ручки лёгким нажатием для удобства и элегантного внешнего вида.
- Гармоничное сочетание с различными приборами Gaggenau для гибкости установки.
- Гигиеничная камера из нержавеющей стали и стекла для простой очистки и элегантного дизайна.
- Решётка второго уровня увеличивает пространство, делая подогреватель более универсальным и эффективным.
- Шесть уровней мощности и четыре режима нагрева обеспечивают стабильную температуру для разных кулинарных задач.

Основные особенности

Ящик без ручки.
Яркое внутреннее освещение.
Открывание нажатием Push-to-open.
Гигиеничная камера из нержавеющей стали со стеклянным дном.
Прямой выбор температуры в диапазоне от 30 до 80 °C.
Подходит также для низкотемпературного приготовления, расстойки теста, сушки трав и фруктов, растапливания шоколада и размораживания.

Режимы нагрева

Предварительный подогрев небольших ёмкостей для напитков.
Подогрев посуды.
Поддержание блюд в тёплом состоянии.
Низкотемпературное приготовление.
Прямое управление температурой.
Персонализация через Home Connect.
16 дополнительных программ через Home Connect.

Управление

Сенсорные кнопки управления.

Оснащение

Полезный объём — 52 л.
Дополнительная решётка создаёт второй уровень и увеличивает пространство для размещения посуды.
Вместимость: столовый сервиз на 12 персон, включая тарелки диаметром 27 см и суповые чашки, а также дополнительные миски и сервировочное блюдо в зависимости от их размеров.
Максимальная нагрузка — 25 кг.
Полезные внутренние размеры: ширина 548 мм, высота 232 мм, глубина 410 мм.
Система нагрева для равномерного распределения тепла и стабильной температуры в камере.
Индикатор состояния виден на рамке прибора.
Дно из безопасного стекла.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect


Дополнительные программы и рецепты.
Дистанционное управление и контроль.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.
Приборы GO, GS, GM и GC можно устанавливать непосредственно над ящиком без промежуточной полки.
Для установки ящика над посудомоечной машиной требуется специальная ниша.
Розетку можно разместить за прибором.

Подключение

Общая мощность подключения — 0,82 кВт.
Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

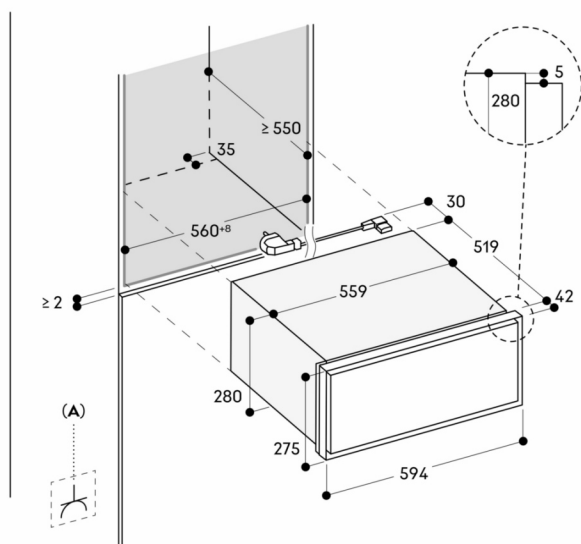

A: Доступное электрическое подключение

Размеры в мм

Premium BT
gaggen.pro

Premium BT
gaggen.pro